


NOISE KONTROL  
GELUIDSARM VENTILEREN



## NOISE CONTROL

# GELUIDSARM VENTILEREN

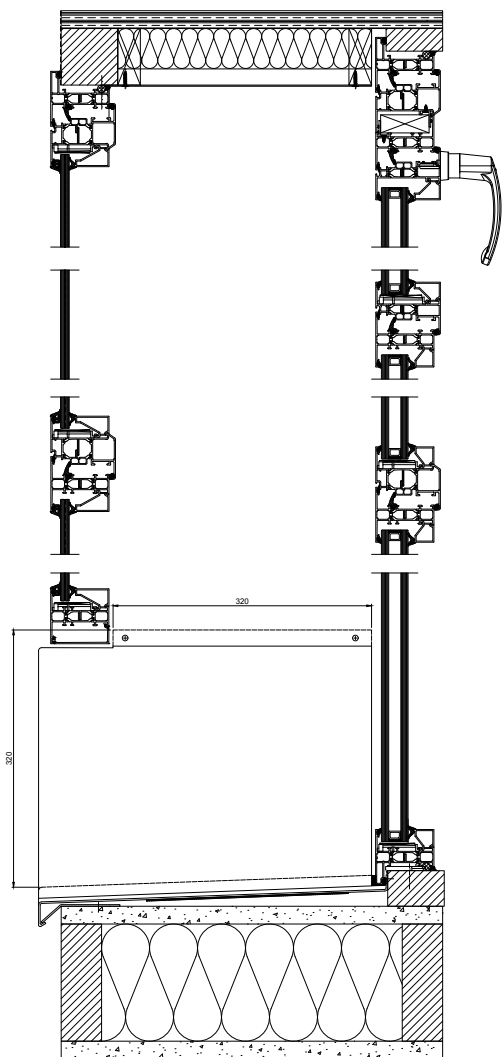

- ▶ Geluidwerende oplossing
- ▶ Onafhankelijk getest (Cauberg Huygen)
- ▶ Geluidreductie tot Rw 10 dB bij spuien
- ▶ Profielsystemen RT 72
- ▶ Gelijke eigenschappen en mogelijkheden als standaard systemen
- ▶ Buitenzijde raam eenvoudig te reinigen

### Technische specificaties

Tussenruimte raamelementen	300-330 mm
Geperforeerde plaat	perforatiegraad 16-30% / diameter perforatie 6-8 mm
Akoestische isolatie	50 mm - 50kg/m <sup>3</sup>
Onderzijde element	waterslag en vlakke/ gesloten plaat

\* Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon binnen Kawneer

